Клещи 360 для измерения токов утечки

FLUKE®

Измерение токов утечки с помощью прочных компактных токоизмерительных клещей.

Fluke 360

Fluke 360 идеально подходят для неразрушающей проверки сопротивления изоляции.
Уникальная конструкция клещей исключает влияние соседних проводников.
Эргономичный дизайн Fluke 360 обеспечивает удобную работу.
Измерительные клещи можно разместить даже в ограниченном пространстве, после чего на дисплее с большим углом обзора отобразится результат измерений. Кнопка фиксации данных сохраняет результат измерений на дисплее и отображает его после завершения измерения.
Fluke 360 характеризуется малым весом, широким диапазоном измерений тока и идеально подходит для персонала, выполняющего профилактическое техобслуживание, и подрядчиков.

Характеристики

- Измерение токов утечки изолированных проводников и токов прикосновения с разрешением 1 мкА
- Улучшенное экранирование для обеспечения точных результатов при проведении измерений вблизи других проводников
- Автоматический выбор диапазона измерения после ручной установки диапазона мА или А
- Улучшенное отображение результатов измерений на цифровом дисплее с аналоговой гистограммой и функция фиксации показаний при проведении измерений в труднодоступных местах
- Широкий диапазон измерения токов до 60 А для решения различных задач
- Удобные при переноске компактные клещи с широким (40 мм) зажимом
- Функция фиксации показаний для удобства в применении
- Автоматическое выключение питания со звуковым сигналом
- Соответствие требованиям стандартов IEC61010 и электромагнитной совместимости (EMC)
- Соответствие всем требованиям по классу применения и функциональных возможностей стандарта безопасности VDE0404-4 и нового стандарта VDE0702

Технические характеристики

(подробные характеристики приведены на web-сайте компании Fluke)

Функция	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Переменный ток	3 мА 30 мА	0,001 мА 0,01 мА	1% ± 5 единиц
	30 А 60 А	0,01 А 0,1 А	1% ± 5 единиц (0~50 А) 5% ± 5 единиц (50~60 А)
Частота	50 и 60 Гц		

Тип батареи: 3 вольт, литиевая, обычно до 90 часов работы
Размеры (высота x ширина x глубина): 176 мм x 70 мм ж 25 мм
Вес: 0,2 кг
Гарантия один год

300V CAT III

Принадлежности, входящие в комплект поставки

Мягкий чехол для переноски и руководство по эксплуатации

Информация по заказу
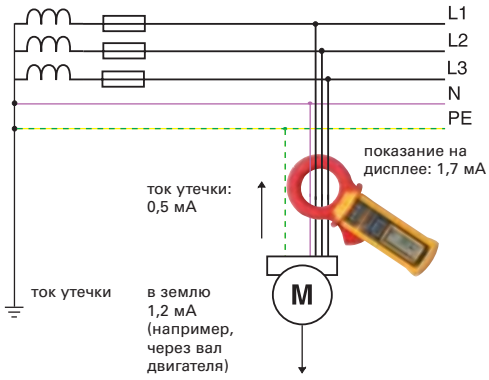
Fluke 360 Клещи для измерения токов утечки